

Mapecoat Decor Protection

Zweikomponentige, aliphatische, wasserbasierte Polyurethan-Versiegelung für dekorative Tapeten und Glasfasertapeten



ANWENDUNGSBEREICH

Transparente und schützende, matte Versiegelung für dekorative Tapeten und Glasfasertapeten, auch in Feuchträumen. Ergibt eine hochwiderstandsfähige und abriebbeständige Oberfläche zur leichteren Reinigung und zum Schutz vom Dekor.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mapecoat Decor Protection ist eine zweikomponentige, wasserbasierte und aliphatische (vergilbt nicht) Versiegelung auf 100 % Polyurethan-Basis.

Produktvorteile

- Hohe Beständigkeit gegenüber Abrieb.
- Beständig gegenüber UV-Strahlung.
- Vergilbt nicht.
- Versiegelt die Fugenbereiche der Tapeten, wenn diese Spritzwasser oder regelmäßiger Reinigung ausgesetzt sind.
- Beständig gegen einige Chemikalien.
- Einfach zu verarbeiten.
- Lösemittelfrei gemäß TRGS 617.
- Ergibt eine matte Optik.
- Nicht gesundheitsschädlich für Verarbeiter und Nutzer.

In Verbindung mit dem siliierten Polymerklebstoff **Ultrabond Eco Decor Wet**, geeigneten Produkten zur Untergrundvorbereitung und den erforderlichen Verbundabdichtungen bildet **Mapecoat Decor Protection** ein komplettes und sicheres System zur Verlegung von dekorativen Glasfasertapeten und Vinyltapeten (ohne Vliesrücken) in Nassbereichen, inklusive Duschen. Insbesondere auch geeignet für eine leichtere Reinigung von Tapeten und Glasfasertapeten sowie zum Schutz vor UV-Strahlung.

WICHTIGE HINWEISE

- Nicht im Außenbereich verwenden.
- Nur bei Temperaturen zwischen +10°C und +35°C verwenden.
- Nur saubere Lackwannen und Werkzeuge verwenden.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Vorbereitung und Verarbeitung

Komp. A gut aufschütteln und in eine saubere Lackwanne geben. Komp. B in einem Verhältnis von Komp. A : Komp. B = 5 : 1 (mengenmäßig) hinzufügen und solange mischen, bis beide Komponenten vollständig und homogen vermischt sind. Anschließend eine gleichmäßige Schicht mit einer geeigneten Lackwalze (z. B. **Ultracoat Roller T3**, **Ultracoat Roller T5** oder **Ultracoat Lackwalze**) im Kreuzgang aufbringen. Das angemischte Produkt innerhalb von 90 Minuten verarbeiten.

Reinigung

Rückstände von **Mapecoat Decor Protection** sind von Werkzeugen im frischen Zustand mit Wasser zu entfernen. Nach Aushärtung ist der Lack nur noch mechanisch entfernbar.

VERBRAUCH

80–100 g/m².


VERPACKUNG

Karton mit Komp. A und B zu 1,2 kg.

LAGERUNG

12 Monate im ungeöffneten Originalgebilde bei trockener Lagerung. Vor Frost schützen. Für den Transport bei niedrigen Temperaturen temperierte Fahrzeuge verwenden.

Mapecoat Decor Protection

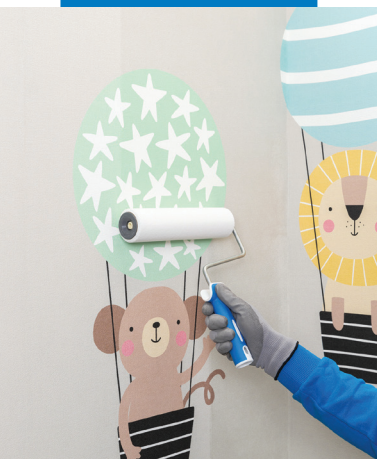

Auftragen von Mapecoat Decor Protection auf Tapete



Auftragen von Mapecoat Decor Protection auf dekorativer Glasfasertapete

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

KENNDATEN DES PRODUKTS

	Komp. A	Komp. B
Konsistenz:	flüssig	flüssig
Farbe:	weißlich	transparent
Dichte (g/cm³):	1,05	1,12

ANWENDUNGSDATEN (bei +23° C und 50 % rel. Luftfeuchte)

Mischungsverhältnis:	5 : 1
Viskosität Brookfield (mPa·s):	1.800 (Spindel 5, 20 UpM)
Topfzeit (Minuten):	90 Minuten
Wartezeit nach Klebstoffauftrag (Stunden):	2-4
Belastbar (auch für Wasserbeaufschlagung in Duschen) (Stunden):	24
Glanzgrad (ungefährer Wert):	10 (matt)

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes auf www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI-Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

Alle relevanten Referenzen zum Produkt sind auf Anfrage oder im Internet unter www.mapei.com erhältlich