

S 60 flex life TOP

S 100 flex life TOP

Tipps vom Profi

Beachten Sie auch dazu die
Verarbeitungsanleitung und -
videos auf www.doellken-profiles.com,
in der Doellken-App oder auf YouTube.



Die Kernsockelleisten von Döllken Profiles sind einzigartig. Hochwertige Kerne aus FSC-zertifizierten Nadelholzfasern werden mit Hochleistungspolymeren ummantelt, wodurch die Kernsockelleisten sehr robust werden. Die Kernsockelleisten sind besonders umweltfreundlich und verfügen über unterschiedliche Zertifizierungen.

Besonders praktisch und zeitsparend: Sämtliche Kernsockelleisten sind mit Systemwerkzeugen, wie der Döllken-Stanze, professionell zu verarbeiten.

Vorteile im Überblick:

- flexible Lippen zu Wand und Boden / kein Nachverfugen notwendig
- eine robuste Oberfläche
- große Flexibilität der Sockelleiste
- mit der Stanze fugenlose Außen - und passgenaue Innenecken
- kein Zubehör erforderlich
- kein Dreck und Lärm beim Zuschneiden der Leiste

Haben Sie Fragen zum Produkt oder benötigen Tipps von unseren Profis? Dann kontaktieren Sie uns einfach:
Hotline: +49 3643/ 4170-222
oder über unsere App!

Döllken
Profiles


we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Produktinformationen



TCF
totally
chlorin-
free

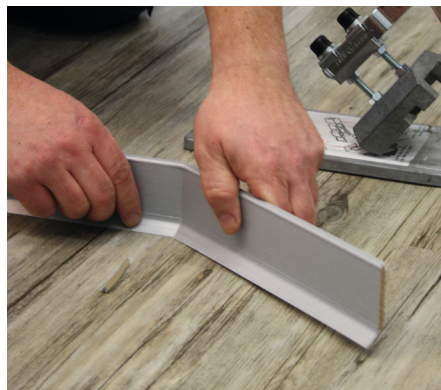

Bestehend aus HDF - Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten [nur S 60].

Die Innen- und Außenecken können mit der Döllken-Stanze aus dem Profil gebildet werden. Die Montage erfolgt unsichtbar mit dem Döllken-Heißschmelzkleber.

Passende Abschlüsse mittels dekorangepassten Endkappen und Verbinder sind als Zubehör erhältlich.


1 VE = 10 Stk., lieferbar in 3 Farben (weiß, grau, schwarz)

Farben (Sonderfarben ab 500m möglich)

schneeweiß 1005	weiß* 1013	weißgrau* 1145	lichtgrau* 1012	silbermetallic 1152	grau* 1147	alumetallic 1168	schwarz* 1144
terra 1006	kirschbaum 2372	fruchtbaum 2360	beige* 1148	braun* 1082	hellbeige* 1014	malua 2336	eiche weiß 2629
ahorn 2541	native oak 2570	buche hell* 2542	buche 2543	eiche natur 2544	macoré* 2540	kirschbaum alt 2539	teak gebeizt 2371
kirsche grau 2814	nussbaum island 2395	fruchtbaum hell 2336	kirsch country 2361	nussbaum traditional 2587	fruchtbaum dunkel 2363	rustikal graubraun 2362	nussbaum antik 2245
eiche country 2365	eiche klassisch 2339	eiche gedämpft 2329	eiche gebeizt 2357	anthrazit 2718	vintage desert 2571	fashion oak 2572	salsa 2781
smoked oak white 2485	boogie 2780	quartet 2782	azur 1155				

* auch für S 100 life verfügbar

Technische Daten

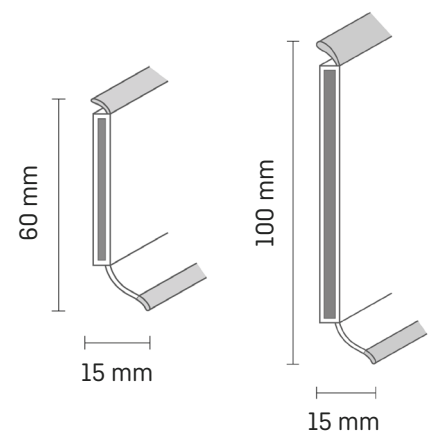

1 VE = 20 x 5,15 m

1 VE = 10 x 5,15 m

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken Profiles GmbH
Stangenallee 3
99428 Nohra b. Weimar
Follow us on

T: +49 3643 4170 711
F: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com