



- **Profiltyp:**

292

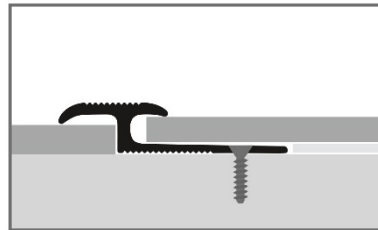

- **Bezeichnung:** Doppeleinschubprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Übergangprofil zur Nahtabdeckung bei textilen Belägen und zur Herstellung von Revisionsrahmen (s. ges. Datenblatt)
- **Länge des Profils:** 2,7 m **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Innenmaß:** 5,0 mm
- **sichtbare Breite:** 15,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung


Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund. Dünnere Beläge zur Vermeidung von Stolperkanten unterfüttern.

Product specification sheet



- **Profile type:**

292 T



- **Description:**

Connecting profile aluminium, fluted, adaptable with carpet claws

- **Application:**

Connecting profile for seam covering of textile floorings

- **Lengths:**

2,7 m

- **Gauge:**

5,0 mm

- **Visible width:**

15,0 mm

- **Profile Alloy:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Color:**

Alu polished	F3
Alu anodised silver	F4
Alu anodised gold	F5
Alu anodised sand	F9
Alu anodised bronze	F6
Alu anodised stainless steel optique	F2

- **Fire Protection Class:**

A1 = non-combustible

The indicated data are typical or average values, but are not assured attributes. This product is not subject to the Construction Products Regulation.