



- **Profiltyp:**

342

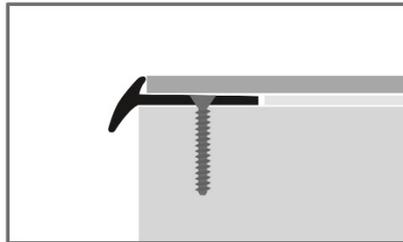

- **Bezeichnung:**

Schwellenprofil aus Aluminium oder Messing, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Abschlüsse an Türschwellen Podesten, bedingt geeignet als Treppenkante von vollflächig verklebten Bodenbelägen im Wohnbereich geeignet

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,5 m

Lochabstand: 16,6 cm

Lochabstand: 16,6 cm

- **Profilbreite:**

25,0 mm

- **Innenmaß:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Messing:**

Messing: MS 58

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Messing:**

Messing poliert F7 nicht in 5,0 m lieferbar

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig an dem senkrechten Profilschenkel passgenau an scheiden.