



- **Profiltyp:**

**356**

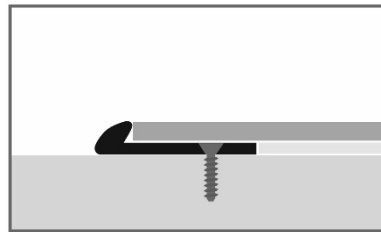

- **Bezeichnung:**

Abschlussprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einfassen von vollflächig verklebten Bodenbelägen im Wohnbereich

**Bitte beachten:** Bei textilen Belägen gilt, Floorhöhe zusammengedrückt = eine Höhe mit Profilhinnenmaß. Nur bedingt für Schlingenware geeignet

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
2,5 m  
1,0 m

**Lochabstand:** 16,6 cm

**Lochabstand:** 16,6 cm

**Lochabstand:** 16,6 cm

- **Profilbreite:**

18,0 mm

- **Profilhöhe:**

3,5 mm

- **Innenmaß:**

2,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3	nicht in 5,0 m lieferbar
Alu eloxiert silber	F4	
Alu eloxiert gold	F5	
Alu eloxiert sand	F9	
Alu eloxiert bronze	F6	
Alu eloxiert edelstahloptik	F2	

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.




---

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig an dem senkrechten Profilschenkel passgenau an scheiden.

- **Profiltyp:**

**356 EB**



- **Bezeichnung:** Einfach biegbares EB-Profil aus Aluminium
- **Anwendung:** Abschlussprofil für die geschwungene Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen, nur bei vollflächiger Verklebung des Bodenbelags
- **Stanzung:** Offene EB-Stanzung mit Montageloch
- **Länge des Profils:** 2,50 m
- **Profilbreite:** 18,0 mm
- **Profilhöhe:** 3,5 mm
- **Innenmaß:** 2,5 mm
- **kleinster biegbarer Kreisdurchmesser:** 40 cm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtönung:** Alu eloxiert silber F4
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



---

## Montage/Verlegung

1. Vollflächige Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.
2. Die gestanzten Profilschenkel sind grundsätzlich mit einer geeigneten Spachtelmasse flächenbündig einzuspachteln.
3. Der Klebstoff bzw. die Spachtelmasse muss formschlüssig mit der einfach biegbaren Stanzung abschließen.
4. Die Innenprofilhöhe ist so zu wählen, dass der Bodenbelag höchstens flächenbündig abschließt.
5. Höhendifferenzen zwischen Profil und Bodenbelag sind zu vermeiden.
6. Den Bodenbelag an den senkrechten Profilschenkel passgenau anschneiden.