
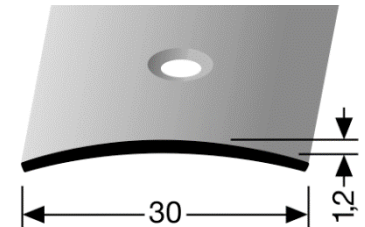


- **Profiltyp:**

452

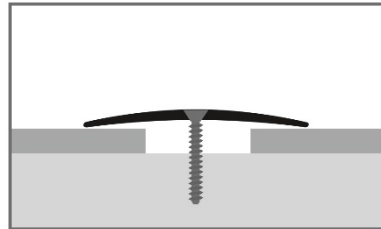

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Messing, poliert, mittig versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:**

5,0 m	Lochabstand: 16,6 cm
2,7 m	Lochabstand: 15,0 cm
1,0 m	Lochabstand: 16,6 cm
0,9 m	Lochabstand: 15,0 cm
- **Profilbreite:** 30 mm
- **Profilstärke:** 1,2 mm
- **Legierung des Profils:** Messing: MS 63
- **Messing:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, fest, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

452 SK

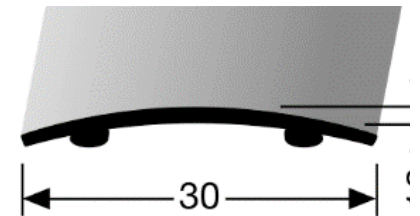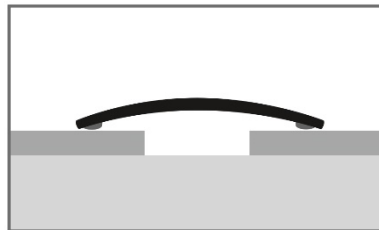

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Messing, poliert, selbstklebend
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, keramischen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 2,7 m
1,0 m
0,9 m
- **Profilbreite:** 30 mm
- **Profilstärke:** 1,2 mm
- **Legierung des Profils:** Messing: MS 63
- **Messing:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, fest, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

452 S

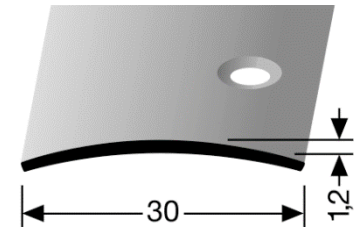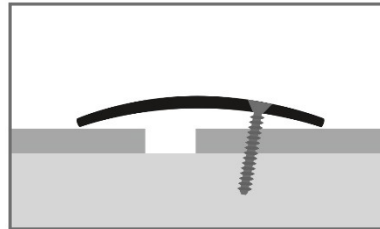

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Messing, poliert, seitlich versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:**

5,0 m	Lochabstand: 16,6 cm
2,7 m	Lochabstand: 15,0 cm
1,0 m	Lochabstand: 16,6 cm
0,9 m	Lochabstand: 15,0 cm
- **Profilbreite:** 30 mm
- **Profilstärke:** 1,2 mm
- **Legierung des Profils:** Messing: MS 63
- **Messing:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, fest, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

452 U

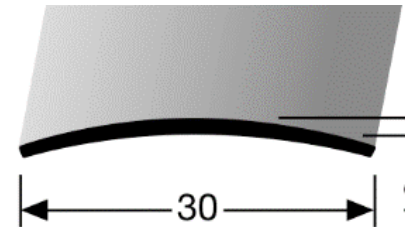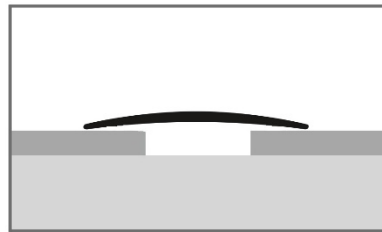

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Messing, poliert, ungebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, keramischen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 5,0 m
2,7 m
- **Profilbreite:** 30 mm
- **Profilstärke:** 1,0 mm
- **Legierung des Profils:** Messing: MS 63
- **Messing:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, fest, trocken und tragfähig sein.